

Termos de negociação	FOB Shenzhen / Guangzhou / Hong Kong
Capacidade de produção	500.000 PCs / Mês
Pagamento	T / T, PayPal.
Tempo de entrega	3-7 dias de trabalho para fazer a amostra. 10 a 15 dias de trabalho para a produção.
Embalagem	Padrão exportação caixas / caixas personalizadas
Envio	Por mar, por ar ou por correio expresso (DHL / UPS / FEDEX)
MOQ.	500PCS
Lugar de origem	Dongguan, Guangzhou, China
Certificação	CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA

Características do produto:

Este conector RJ50 10P10C Feminino é muito fácil para soldar, pois tem 10 pinos sodering bordo tanto para mãos soldar ou máquinas sodering automáticas para soldar os cabos rj50 ethernet,

Nós somos o Injection costume RJ12 RJ45 RJ48 RJ50 Feminino fornecedor conectores na China, nós podemos fornecer opções personalizadas para os nossos clientes, este conector é com blindagem, bem como,

Oferecemos itens também fole para os nossos conectores de rede

Sodering tipo conectores RJ12 6P6C Feminino

[Tipo de solda conectores RJ45 8P8C Feminino](#)



Solda tipo conectores RJ48 RJ50 10P10C fêmeas

conectores SMT tipo de rede, para mais informações não hesite em contato com nosso representante de vendas

Fazemos também [Tipo de Injecção Cabos RJ50 10P10C](#) por um bom preço e alta qualidade,

RoHS+HF (Pb)
Compliant

F
E
D
C
B



NOTES

MECHANICAL:







1. HOUSING MATERIAL: HF PBT BLACK UL94V-0
2. INSERT MATERIAL: LCP BLACK UL94V-0
3. CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE T=0.25mm.
4. PLATING: GOLD PLATING AT CONTACT AREA, MATTE TIN AT TAIL 100u" MIN, NICKEL 30u" MIN. OVER ALL
5. SHIELD: BRASS T=0.20mm PLATED NICKEL 30u" Min .
6. OPERATING LIFE: 750 CYCLES MIN.
7. MATING/UNMATING FORCE: 30N/3.06KGf MAX
8. RETENTION STRENGTH: 50N MIN. FOR 60S±5S

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING: 125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING: 1.5 AMP.
3. CONTACT RESISTANCE : 30mΩ MAX.
4. INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN. AT 500V DC .
5. DIELECTRIC STRENGTH: 1000V AC OR 1500V DC RMS AT 0.5mA 50Hz/60Hz FOR 1MINUTE.


ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE: -40°C TO +85°C RELATIVE HUMIDITY<80%.
2. GUARANTEE PERIOD: 12 MONTHS
3. OPERATION: -40°C TO +85°C.
4. The mark with ★ is the key inspection dimension for QC



NO.	PACKING	PART NO.	Gold Plating
1	TRAY 100PCS/盒 2000PCS/箱 纸箱尺寸: 399*275*500MM	TM52W811EX002312113000	1u"
2		TM52W811EX003312113000	3u"
3		TM52W811EX004312113000	6u"
4		TM52W811EX005312113000	15u"
5		TM52W811EX006312113000	30u"
6		TM52W811EX007312113000	50u"



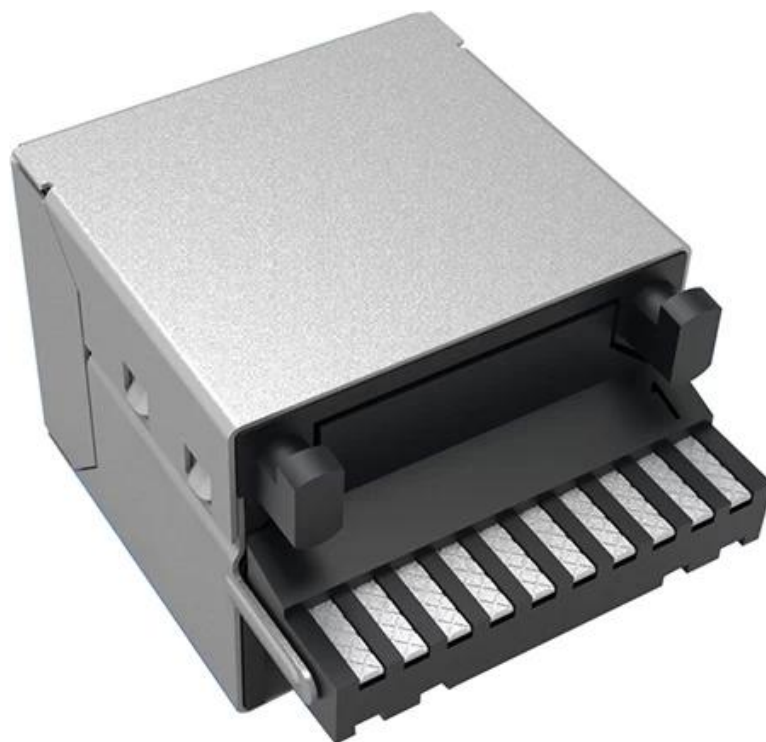

Sodering tipo Injection RJ50 10P10C Feminino [Conector](#) **[Introdução Fabricante](#)**

Gochain Technology Co., Ltd é um profissional fabricante de conjuntos de cabos sob encomenda, fabricação sob encomenda cabos USB, pogo magnético cabos pinos fabricante, Medical ecg cabos, cabos de extensão PoweredUSB, cabos Ethernet, fichas médicas e carregadores, cablagens e cabos de computador, fundada no ano de 2015 e temos 2.000 metros quadrados costume oficina de montagem de cabos, cerca de 80 trabalhadores, 1 turno é de 8 horas por dia. Seguimos gestão ISO padrão

internacional para tornar os nossos cabos feitos sob encomenda, cabos médicos e carregadores com preço de fábrica chinesa.



Certificados:

Goochain personalizados cabos USB, cabos de médicos, cabos de computador, cabos Pogo pinos, cabos tipo C USB, USB conectores do tipo C, Pd carregadores rápidos, cabos de extensão PoweredUSB tudo passou o certificado exigido internacional para que possamos exportar todo o mundo,

